


TELENCO® AADE ANCRAGE SPIRALÉ

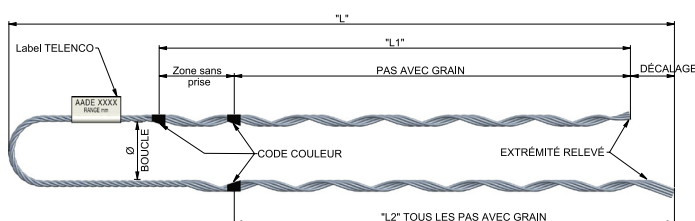


Les ancrages spiralés Telenco® AADE sont conçus pour l'arrêt de câbles ADSS déployés sur les réseaux télécoms et basse tension caractérisés par des portées jusqu'à 90 mètres.


Les ancrages spiralés Telenco® AADE sont constitués des fils torsadés en alliage d'aluminium formant 2 jambes et une boucle. Une cosse en plastique ou en acier galvanisé protège, si nécessaire, l'ancrage de l'usure causée par l'armement auquel il est fixé.

La gamme AADE présente des extrémités relevés, évitant ainsi d'endommager la gaine de câbles en cas de surcharge ou de vibrations éoliennes. Une couche granuleuse appliquée sur les jambes permet une bonne adhérence du câble.

Le pas sans grip entre les deux marques de couleur permet l'ajustement de la flèche avant d'installer définitivement l'ancrage sur le câble.

L'étiquette fournie indique la plage de diamètres de câbles acceptés et un code-couleur permet une identification visuelle rapide des ancrages spiralés en fonction de leurs diamètres.



RÉF	MODÈLE	PLAGE Ø CÂBLE ADSS	Ø BOUCLE	LONGUEUR « L »	LONGUEUR « L1 »	LONGUEUR « L2 »	CODE COULEUR		CONDIT
91112	AADE 0480T	4,8 - 6,2	35 mm	425 mm	285 mm	260 mm	Vert	0,05 kg	120 unités/boîte
91940	AADE 0620T	6,2 - 7,8		475 mm	335 mm	300 mm	Jaune	0,07 kg	
91941	AADE 0780T	7,8 - 9,5		495 mm	360 mm	305 mm	Violet	0,10 kg	80 unités/boîte
91141	AADE 0950T	9,5 - 10,7		665 mm	460 mm	400 mm	Blanc		
91942	AADE 1070T	10,7 - 12,8		750 mm	560 mm	470 mm	Orange	0,12 kg	50 unités/boîte
91943	AADE 1280T	12,8 - 15,0		940 mm	750 mm	670 mm	Noir	0,17 kg	40 unités/boîte

LES + PRODUIT

- Excellente adhérence au câble
- Prévient l'endommagement des gaines de câbles en cas de surcharge ou des vibrations éoliennes
- Gamme permettant de couvrir une plage étendue de diamètres