


TIROIR COULISSANT 1U 19"

12FO à 48FO

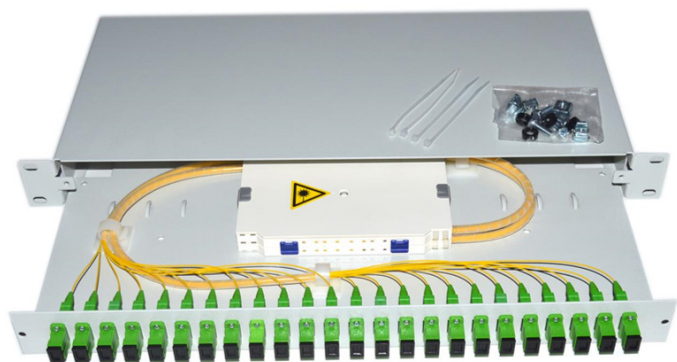

Les tiroirs coulissants DATACOM Telenco ont été spécialement pensés pour les applications réseaux optiques. Ils sont d'une conception simple et ergonomique facilitant ainsi leur mise en œuvre.

Ils sont disponibles en versions « Epissurage » ou versions « Trunk » permettant d'accueillir directement les câbles optiques préconnectés.

Les tiroirs coulissants DATACOM Telenco sont disponibles en version 12FO, 24FO, 36FO et 48FO SC/LC, en hauteur 1U.

VERSION	CONFIGURATION
Pour trunk	Raccords optiques assemblés
Tout équipé	Raccords optiques assemblés + Pigtaills en sachet
Tout assemblé	Raccords optiques et pigtaills assemblés

LES + PRODUITS

- Qualité optique
- Qualité des matériaux
- Facilité de mise en œuvre
- Tout équipé

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CATÉGORIES	CARACTÉRISTIQUES
Dimensions H x L x P	44 mm x 482 mm x 201 mm (19" - 1U)
Matériaux	Métal peint; ABS
Couleur	Gris clair
Equipements optiques	Version « Epissurage »: Raccords optiques & Pigtaills premium. Version « Trunk »: Raccords optiques.
Cassette d'épissurage	24 épissures / cassette
Capacité max	48FO / 48 épissures
Température d'usage	-25 °C ~65 °C (5 à 95% humidité relative)
Accessoires inclus	Ecrous cage et vis, protections d'épissures, rilsans.

SPECIFICATIONS OPTIQUES

CATÉGORIES	CARACTÉRISTIQUES
IEC-61300	100% conforme
Type de FO	Monomode G.652D / G.657A2 Multimode OM3 / OM4
Type de connectique	SC/UPC; SC/APC; LC/UPC; LC/APC; FC (E2000 sur demande)

Telenco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis